

01/2020

SCANOFFICE

puhdasta energiaa



FT-mallisarja

Uusi Hyper Heating mallisarja

 **MITSUBISHI
ELECTRIC**
LÄMPÖPUMPUT


Hyper Heating

Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä uskomattomalla teholla vielä paukkupakkasillakin.

Ulkona
-15°C
 Laitteistosta 100 % nimellisteho
 Lämmittää aina
-35°C
 ulkolämpötilaan asti




Mitsubishi Electricin ulkoyksikkö ja uusi tehokas matalalämpötilakompressor on erittäin kylmiin olosuhteisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lämmitystehoa uskomattomalla tavalla. Vielä -15°C ulkolämpötilassa laite tuottaa 4,4 kW:n lämmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lämmitystehon tarpeesta 120 m²:n talossa.

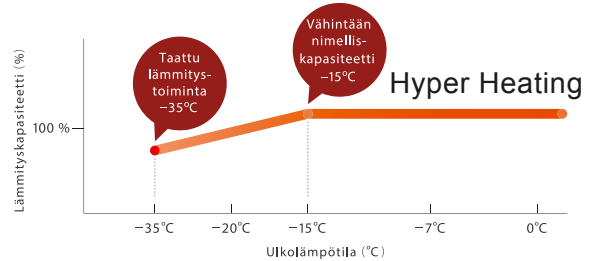

Automaattinen takkatoiminto

Käytettäessä automaattista takkatoimintoa, jää sisäyksikkö puhallustoiminnolle, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu. Kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

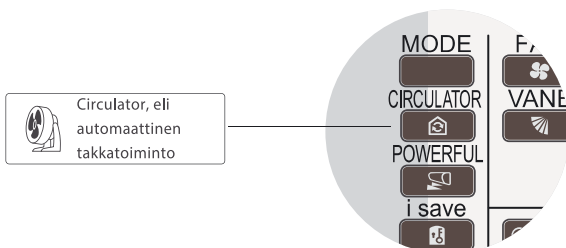


Ominaisuudet

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Automaattipuhallus | Automaattinen takkatoiminto (vain SC-malli) | "i-save" toiminto | Automaattitila | 10°C ylläpitolämmitys |
| Horisontaalinen ilmansuuntaustoiminto | Ilmansuodatin | Sisäänrakennettu Wi-Fi -sovitin | On/Off ajastin | Toimitilalukitus |
| Vertikaalinen ilmansuuntaustoiminto | Silver-ionized Air Purifier suodatin | Yötoiminto | Viikkoajastin | Taustavalaistus kaukosäädin |

Kompakti sisäyksikkö

FT-mallisarjan sisäyksiköt ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm syviä. Sisäyksikkö sopii monessa paikassa oven yläpuolelle. Leveys vain 838 mm.



Korkeus 280 mm
×
Syvyys 229 mm

Siro koko ja puhtaan valkoinen, kodin väreihin huomaamattomasti sulautuva sisäyksikkö, korostavat kotisi designia.



Sisäänrakennettu Wi-Fi

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden räätälöidä jäähdytys- ja lämmitysasetukset juuri sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta internetyhteydellä.



Vankka ja selkeä kaukosäädin



Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun kosketat kaukosäädintä. LED-taustavalo helpottaa käyttöä heikossa valossa. Lämpötila-asetus asteittain +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi vaapaa-ajan asunnon ylläpitolämmityksen talviaikaan. Liukukannen alta löydät monipuolisemat toimintojen ohjaukset.

Virallinen maahantuojaja

Nämä merkinnät pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.



HANKINTA-
TURVATUOTE



varmistu tuotteesi maahantuojaja

Scanoffice Oy on vuonna 1984 perustettu Pohjoismaiden suurin lämpöpumppujen ja ilmastointilaitteiden maahantuonti- ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteässä yhteistyössä satojen jälleenmyyjien kanssa Suomen ja Ruotsin markkinoilla. Vuonna 2019 Scanoffice Groupin liikevaihto oli yli 55 miljoonaa euroa ja yhtiön luottoluokitus on jo vuosia ollut AAA. Scanoffice Oy kuuluu suomalaisen Scanoffice Groupiin, jonka palveluksessa työskentelee noin 60 alan ammattilaista. Scanoffice Groupiin kuuluvat Suomessa Scanoffice Oy sekä Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB. Yritysrhmän logistiikkakeskuksessa varastoimme keskimäärin noin 6000 laitetta taataksemme nopeat toimitukset jälleenmyyjäverkostollemme.



varmista tuotteesi maahantuojia

| Malli | | | | FT25VGHZ-SC | FT35VGHZ-SC |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Sisäyksikkö | | | | MSZ-FT25VGK-SC | MSZ-FT35VGK-SC |
| Ulkoyksikkö | | | | MUZ-FT25VGHZ-SC | MUZ-FT35VGHZ-SC |
| Lämmitys | SCOP | | | 4,6 | 4,6 |
| | Energialuokka ABCDEFG | | | A++ | A++ |
| | Lämmitysteho | (Nimellinen) | kW | 0,9 - 6,2 (3,2) | 0,9 - 6,6 (4,0) |
| | | Max -15°C | kW | 3,6 | 4,4 |
| | | Max -25°C | kW | 3,0 | 3,4 |
| | Ottoteho | Nimellinen | kW | 0,760 | 1,020 |
| Jäähdytys | SEER | | | 8,6 | 8,6 |
| | Energialuokka ABCDEFG | | | A+++ | A+++ |
| | Jäähdytysteho | (Nimellinen) | kW | 0,8 - 3,5 (2,5) | 0,8 - 4,0 (3,5) |
| | Ottoteho | Nimellinen | kW | 0,580 | 0,910 |
| Sisäyksikkö | Mitat (k x l x s) | | | 280 x 838 x 229 | 280 x 838 x 229 |
| | Paino | | | 10 | 10 |
| | Ilmavirta (min-max) | Jäähdytys | m ³ /h | 234 - 354 - 492 - 624 - 738 | 234 - 366 - 498 - 642 - 786 |
| | | Lämmitys | m ³ /h | 234 - 378 - 540 - 720 - 792 | 234 - 414 - 612 - 810 - 882 |
| | Äänenpaine (SPL) (min-max) | Jäähdytys | dB(A) | 19 - 27 - 36 - 41 - 45 | 19 - 27 - 36 - 42 - 47 |
| | | Lämmitys | dB(A) | 19 - 31 - 39 - 46 - 49 | 19 - 33 - 42 - 49 - 52 |
| Ulkoyksikkö | Mitat (k x l x s) | | | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 |
| | Paino | | | 34 | 40 |
| | Äänenpaine (SPL) | Jäähdytys | dB(A) | 46 (43*) | 49 (46*) |
| | | Lämmitys | dB(A) | 49 (46*) | 52 (49*) |
| Sähkönsyöttö | Yksikkö | | | Ulkoyksikkö | Ulkoyksikkö |
| | Jännite / Vaihe / Taajuus | | V / vaihe / Hz | 230 / I / 50 | 230 / I / 50 |
| | Varokoko | | | A | 13 |
| Putkitus | Koko | | | Neste, Kaasu | I/4, 3/8 |
| | Maksimi putkipituus tehdastyöllä | | | m | 7,5 |
| | Maksimi putkipituus | | | m | 20 |
| | Maksimi korkeusero | | | m | 12 |
| Toiminta-alue (ulkolämpötila) | | | | Jäähdytys | °C |
| | | | | Lämmitys | °C |
| Kylmäaine | Kylmäaine | | | Tyyppi / GWP | R32 / 675 |
| | Tehdastyttö | | | kg | 0,85 |
| | Maksimi lisättyttö | | | kg | 0,25 |
| | Hankintaturvatuote ✓ | | | on | on |

Jäähdytysteho perustuu sisälämpötilaan 27°C ja ulkolämpötilaan 35°C. Lämmitysteho perustuu sisälämpötilaan 20°C ja ulkolämpötilaan 7°C. Ulkoyksikön äänenpaine mitattuna 1 m:n päästä ulkoyksiköstä.
*Äänenpaine yötöiminnolla. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Virallinen maahantuojia:

SCANOFFICE
puhdasta energiaa

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SOG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä: